

Applicatore di etichette termiche adesive per vaschette

Il modello HS100-B permette delicatamente la posa di un'etichetta adesiva prestampata sulla parte superiore di ciascuna vaschetta, che passa a cadenza regolare sul nastro trasportatore, grazie ad un braccio molto flessibile dotato di una spazzola che aderisce delicatamente alla parte superiore della vaschetta. Il passaggio della barchetta davanti alla fotocellula attiva la posa dell'etichetta. La regolarità della posa dell'etichetta è quasi al millimetro. Perfetta aderenza dell'etichetta al supporto. L'applicatore HS100-B è dotato di un variatore di velocità e di un contatore di etichette.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensione max etichette: 100 mm x 200 mm
- Dimensione min etichette: 30 mm x 50 mm
- Diametro max bobina: 120 mm
- Diametro mandrino: da 40 mm a 75 mm
- Precisione di posa: 1 mm
- Velocità: 15 m/min
- Regolazione telaio: verticale
- Alimentazione: 220 V e 50 Hz
- Passo: 50 x 50 cm
- Norme: CE Distanza tra 2 etichette 3 mm
- Distanza tra 2 vaschette 20 mm Posizione regolabile del sensore (per i vari formati di etichette)



Aplicador de etiquetas adhesivas para barquilla

El modelo HS100-B permite la colocación, en suavidad, de una etiqueta adhesiva impresa previamente encima de cada barquilla, van desfilando a ritmo regular sobre el transportador, gracias a un brazo muy flexible provisto de un cepillo que aúna delicadamente la parte superior de la barquilla. El paso de la barquilla delante de la célula fotoeléctrica desencadena la colocación de la etiqueta. La regularidad de la instalación de la etiqueta es casi del milímetro. La etiqueta queda perfectamente adherida sobre el soporte. El aplicador HS100-B está equipado de un variador de velocidad y de un contador de etiquetas



Especificaciones:

- Tamaño máximo de las etiquetas: 100 mm. x 200 mm.
- Tamaño mínimo de las etiquetas: 30 mm. x 50 mm.
- Diámetro máximo del rodillo: 120 mm.
- Diámetro del mandril: 40 mm. a 75 mm.
- Precisión de la colocación: 1 mm.
- Velocidad: 15 metros/minutos
- Ajustes del bastidor: Vertical
- Alimentación: 220 V y 50 Hz
- Distancia entre ejes: 50 x 50 cm
- Normas: CE Distanza entre 2 etiquetas 3mm
- Separación entre 2 barquillas 20 mm. La posición del sensor puede ajustarse (para los distintos formatos de etiquetas)

Modèle HS100-B

**Précision
Efficacion
Sencillez**

Nuestra gama de aplicadores de etiquetas adhesivas

La gama de aplicadores de etiquetas adhesivas Euro-label 06, adaptable a todo tipo de transportadores de cinta o de rodillos motorizados, le garantiza una gran precisión de colocación de las etiquetas, una rapidez de ejecución, una calidad de impresión (Modelo ATH 40-80 y Modelo ATH-B) de manera cómoda y fácil de utilizar.

Para los modelos ATH 40-80 y ATH-B, el retroiluminado de una pantalla LCD aporta una legibilidad perfecta de los datos entrados gracias a teclas de navegación cuya utilización es muy sencilla (Menú desplegable). Una columna luminosa y un avisador sonoro informan del final de las bobinas de etiquetas. No es necesario un ordenador.

Basta con un teclado y un pendrive en el que se registran, previamente, las distintas máscaras de etiquetas posibles.

Su Mantenimiento es extremadamente sencillo.

La nostra gamma di applicatore di etichette adesive

La gamma di applicatori di etichette adesive di Euro-label 06, adattabile a tutti i tipi di trasportatori a nastro o a rulli motorizzati, garantisce un'estrema precisione di posa delle etichette, rapidità di esecuzione, qualità di stampa (Modello ATH 40-80 e Modello ATH-B), offrendo maneggevolezza e semplicità di utilizzo.

Sui modelli ATH 40-80 e ATH-B, uno schermo LCD retroilluminato garantisce una perfetta leggibilità dei dati inseriti grazie a dei tasti di navigazione davvero molto semplici da utilizzare (menu a discesa).

Una torretta luminosa e un segnalatore acustico informano quando le bobine di etichette finiscono.

Non è necessario un computer. Basta una tastiera e una chiavetta USB dove vengono memorizzate in precedenza le varie maschere di etichette possibili.

La manutenzione è estremamente semplice.



**Precisione
Efficacion
Semplicita**



Aplicador de etiquetas térmicas adhesivas para bandeja o paquete

El modelo ATH 40-80 permite la impresión térmica o transferencia en negro sobre cada etiqueta adhesiva y su colocación en la cara frontal de cada bandeja (o de cada paquete), que desfilan a ritmo regular por el transportador, gracias a un brazo provisto de un extremo deformable cuya fuerza y velocidad de aplicación pueden ajustarse.


El paso de la bandeja por delante de la célula fotoeléctrica desencadena la colocación de la etiqueta con una precisión casi del milímetro

Especificaciones:

- Tamaño máximo de las etiquetas: 50 mm. x 100 mm.
- Tamaño mínimo de las etiquetas: 30 mm. x 50 mm.
- Diámetro máximo del rodillo: 200 mm.
- Diámetro del mandril: 40 mm. a 75 mm.
- Precisión de la colocación: 1 mm.
- Ritmo: 600 paquetes/hora con un espacio de 600 mm. entre cada paquete
- Ajustes del bastidor: de 400 mm. de ancho por 300 mm. de alto
- Necesidad de aire comprimido: 4 bares
- Alimentación: 220 V y 50 Hz
- Distancia entre ejes: 1 m x 1 m
- Normas: Impresora transferencia térmica (Papel y sintético, transparente) y térmico directo (Papel térmico) conforme a las normas CE
- Garantía: 1 año piezas y mano de obra



Modèle
ATH
40-80

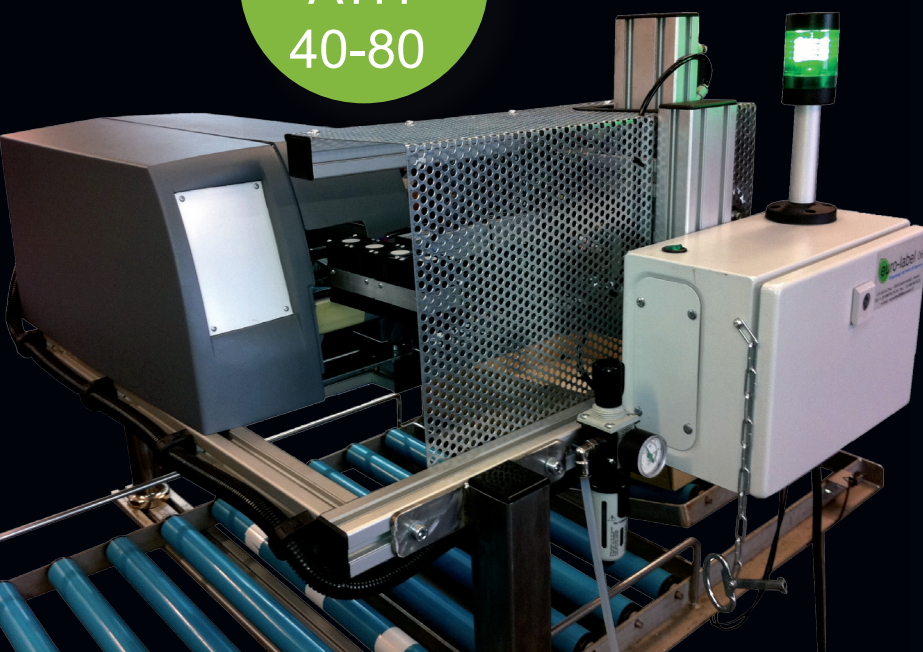

Etiquettes • Machines • Service

Applicatore di etichette termiche adesive per cassette o colli

Il modello ATH 40-80 permette la stampa termica o il trasferimento nero su ciascuna etichetta adesiva e la posa di quest'ultima sul lato frontale di ogni cassetta (o di ogni collo), che passa a cadenza regolare sul nastro trasportatore, grazie ad un braccio dotato di un terminale deformabile di cui è possibile regolare la forza e la velocità di applicazione.

Il passaggio della cassetta davanti alla fotocellula attiva l'applicazione dell'etichetta con una precisione quasi al millimetro.



Caratteristiche tecniche:

- Dimensione max etichette: 50 mm x 100 mm
- Dimensione min etichette: 30 mm x 50 mm
- Diametro max bobina: 200 mm
- Diametro mandrino: da 40 mm a 75 mm
- Precisione di posa: 1 mm
- Cadenza: 600 colli/ora con spaziatura di 600 mm tra i colli
- Regolazione telaio: da 400 mm di larghezza per 300 mm di altezza
- Alimentazione aria compressa: 4 bar
- Alimentazione: 220 V e 50 Hz
- Passo: 1 m x 1 m
- Norme: stampante a trasferimento termico (carta e materiale sintetico, trasparente) e termico diretto (carta termica) a norme CE
- Garanzia: 1 anno pezzi e manodopera

Applicatore di etichette termiche adesive per vaschette

Il modello ATH-B permette la stampa termica o il trasferimento nero su ciascuna etichetta adesiva e la posa di quest'ultima sulla parte superiore della vaschetta, che passa a cadenza regolare sul nastro trasportatore, grazie ad un braccio molto flessibile dotato di una spazzola che aderisce delicatamente alla parte superiore della vaschetta.

Il passaggio della vaschetta davanti alla fotocellula attiva la posa dell'etichetta e la stampa dell'etichetta con una precisione quasi al millimetro.



Modèle
ATH-B



Aplicador de etiquetas térmicas adhesivas para barquilla

El modelo ATH-B permite la impresión térmica o transferencia en negro sobre cada etiqueta adhesiva y su colocación encima de la barquilla, desfilan a ritmo regular por el transportador gracias a un brazo muy flexible provisto de un cepillo que aúna delicadamente la parte superior de la barquilla.

El paso de la barquilla por delante de la célula fotoeléctrica desencadena la colocación y la impresión de la etiqueta con una precisión casi del milímetro.

Especificaciones:

- Tamaño máximo de las etiquetas: 100 mm. x 200 mm.
- Tamaño mínimo de las etiquetas: 20 mm. x 40 mm.
- Diámetro máximo del rodillo: 200 mm.
- Diámetro del mandril: 40 mm. a 75 mm.
- Precisión de la colocación: 1 mm.
- Velocidad: 200 mm/s (12m/min)
- Ajuste del bastidor: Vertical
- Alimentación: 220 V y 50 Hz
- Distancia entre ejes: 70 x 60 cm
- Normas: Impresora transferencia térmica (Papel y sintético, transparente) y térmico directo (Papel térmico) conforme a las normas CE
- Distancia entre las barquillas de 20 mm.
- Garantía: 1 año piezas y mano de obra



Caratteristiche tecniche:

- Dimensione max etichette: 100 mm x 200 mm
- Dimensione min etichette: 20 mm x 40 mm
- Diametro max bobina: 200 mm
- Diametro mandrino: da 40 mm a 75 mm
- Precisione di posa: 1 mm
- Velocità: 200 mm/sec (12 m/min)
- Regolazione telaio: verticale
- Alimentazione: 220 V e 50 Hz
- Passo: 70 x 60 cm
- Norme: stampante a trasferimento termico (carta e materiale sintetico, trasparente) e termico diretto (carta termica) a norme CE
- Distanza tra le vaschette di 20 mm
- Garanzia: 1 anno pezzi e manodopera

Etiquettes • Machines • Service