



### Especificaciones

- Alimentación: 220 V-neumático 5 bares
- Anchura cinta : 20 mm. o 34 mm.
- Ritmo/cabezal : BCS =180 etiquetas /minuto  
BCAP = 240 etiquetas/minuto
- Equipamiento del bastidor: de 1 a 16 cabezales de etiquetado
- Estructura del bastidor: Tubular acero
- Piezas mecánicas y bastidores: acero inoxidable, plástico



### Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 220 V - pneumatica 5 bar
- Larghezza nastro: 20 mm o 34 mm
- Cadenza/testa: BCS = 180 etichette/min  
BCAP = 240 etichette/min
- Apparecchiatura del telaio: da 1 a 16 teste di etichettatura
- Struttura del telaio: tubolare di acciaio
- Parti meccaniche e telaio: acciaio inossidabile, plastica



### Etiquetadoras automáticas

Nuestras etiquetadoras automáticas, simples de utilizar, robustas y especialmente fiables, son el fruto de una asociación de especialistas en automatismo y en electromecánica.

Cada cabezal de etiquetado está fijado a un carro móvil, que permite una alineación precisa de la etiquetadora con las frutas en los alveolos.

Los rodillos de etiquetas están cargados de casetes amovibles y el sistema de rebobinado permite recuperar la cinta de papel alrededor de un rodillo.

Para que el material de etiquetado siga funcionando perfectamente, ponemos a su disposición, un servicio postventa eficaz que se encargará del mantenimiento, la asistencia, la limpieza y las reparaciones .





### Etichettatrici automatiche

Le nostre etichettatrici automatiche, facili da utilizzare, robuste e particolarmente affidabili, sono il risultato della collaborazione tra specialisti dell'automazione e dell'elettromeccanica.

Ogni testa di etichettatura è fissata su una slitta che permette l'allineamento preciso dell'etichettatrice con i frutti negli alveoli. Le bobine delle etichette vengono caricate in cassette removibili e il sistema di riavvolgimento su bobina consente di recuperare il nastro di carta attorno ad un rullo.

Per fare in modo che l'apparecchiatura di etichettatura continui a funzionare in modo perfetto, mettiamo a vostra disposizione un efficiente servizio post vendita che si incaricherà della manutenzione, dell'assistenza, della pulizia delle riparazioni.

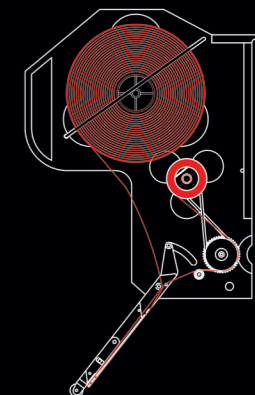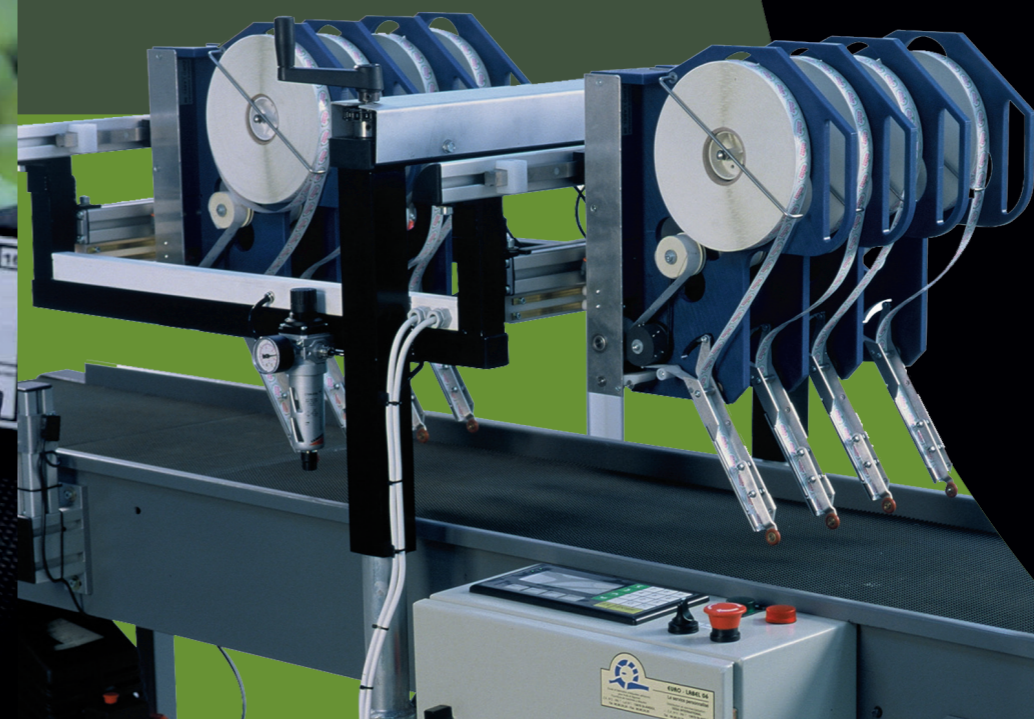

El BCS es una máquina pensada exclusivamente para el etiquetado de las frutas en los alveolos 30x50, 40x60, 25x40 y las barquillas de 4,6 ó 8 frutas, con un solo paso por debajo de la etiquetadora. Es el sistema más económico y más fácil de utilizar.

El bastidor de acero está fijado directamente en el transportador de cinta.

El brazo palpador coloca la etiqueta en cuanto la rueda toca la fruta.

El ajuste en altura, en función de los calibres; se efectúa por manivela con una amplitud máxima de 300 mm.

## BCS

La BCS è una etichettatrice studiata per la sola etichettatura dei frutti in alveoli 30x50, 40x60, 25x40 e in vaschette da 4, 6 o 8 frutti, con un solo passaggio sotto la macchina. È il sistema più economico e più semplice da utilizzare.

Il telaio di acciaio è fissato direttamente sul nastro trasportatore.

Il braccio tastatore deposita l'etichetta quando la rotella tocca il frutto.

La regolazione in altezza in base ai calibri, viene effettuata utilizzando una manovella con un'ampiezza massima di 300 mm.

La BCAP è un sistema polivalente destinato all'etichettatura di frutta e verdura in cassette e alveoli.

Il telaio di acciaio è fissato direttamente sul nastro trasportatore.

L'etichettatura viene eseguita attraverso un dispositivo automatizzato con encoder che riconosce la posizione del frutto da etichettare ed una fotocellula di posizionamento per la visualizzazione della cassetta o dell'alveolo. La posa dell'etichetta sul frutto viene eseguita con estrema precisione.

Il software permette di gestire il cambio tra il modello A e B di alveoli. L'interfaccia con l'operatore è costituita da un pannello di comando estremamente semplice. Come opzione, è disponibile la rilevazione automatica del cambio (A e B), utilizzata principalmente per i bushel e le cassette a 2 strati.

## BCAP

El BCAP es un sistema polivalente destinado al etiquetado de las frutas y verduras en las bandejas y en los alveolos.

El bastidor de acero está fijado directamente en el transportador.

El etiquetado se realiza mediante un autómatas con codificador que reconoce el lugar donde se encuentra la fruta que debe etiquetarse y una célula de localización para visualizar la bandeja o el alveolo. La colocación de la etiqueta sobre la fruta es de una gran precisión.

El software permite gestionar la alternancia de los alveolos de los modelos A y B. La interfaz con el operador se hace mediante un panel de control de una gran sencillez. En opción, la detección automática de la alternancia (A y B), esencialmente utilizada para los bushels y bandejas de 2 filas.

